



Expertos en Climatización

ducasa



AIRE
ACONDICIONADO
2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	03
GAMA DOMÉSTICA R32	04
GAMA DOMÉSTICA MULTI R32	06
GAMA DOMÉSTICA TRIPLE R410A	08
GAMA PORTÁTIL	10
GAMA SEMI-INDUSTRIAL	12
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15



Ducasa Clima, S.A. se preocupa por el medio ambiente, reduciendo al mínimo la contaminación, utilizando las mejores tecnologías para el ahorro energético y el respeto por el medio ambiente: Gases refrigerantes R290 y R-32, de bajo impacto ecológico, productos que cumplen la nueva normativa europea ErP, de clase energética A, A+, A++, de máxima eficiencia y ahorro energético y fabricados en materiales reciclables.



Gas refrigerante ecológico,
exento de CFC y HCFC



reciclaje



GAMA
DOMÉSTICA
R32



PAR R32 INV 26 PAR R32 INV 35 PAR R32 INV 53 PAR R32 INV 70

Ideales para usuarios que buscan el máximo confort y un gran ahorro con una estética moderna, para estancias pequeñas y medianas.

CARACTERÍSTICAS

Características modelos Inverter digital monosplit bomba de calor.

- Más eficiencia, más ahorro.
- Clasificación energética A++.
- Sistema inteligente inverter.
- Compresor rotativo de alta eficiencia.
- Refrigerante ecológico R-32.
- Intercambiador de calor de 5 caras de alta eficiencia.
- Filtro esterilizador de iones de plata.
- Visor digital.
- Diseño compacto.
- Memoria de autoarranque.
- Gran ángulo de dispersión.
- Mando a distancia multifunción.
- Temporizador.
- Selección automática frío o calor.
- Función nocturna.



PAR R32 INV 26 / PAR R32 INV 35 / PAR R32 INV 53 / PAR R32 INV 70

MODELOS	PAR R32 INV 26	PAR R32 INV 35	PAR R32 INV 53	PAR R32 INV 70
CÓDIGO	0.725.019	0.725.020	0.725.021	0.725.073
REFRIGERANTE	R-32	R-32	R-32	R-32
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	2600 / 3300	3400 / 3770	5100 / 5910	6810 / 7800
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	2610 / 3360	3420 / 3810	5130 / 6070	6870 / 7900
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frío / Calor	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
CONSUMO Frío / Calor (W)	800 / 700	1130 / 920	1580 / 1380	2260 / 2070
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz
SEER/SCOP	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	22 / 50	22 / 50	27 / 55	30 / 57

* Más características técnicas en la página 15

**GAMA
DOMÉSTICA
MULTI R32**



MULTI 2X1 R32 INV 52E PAR R32 INV 26 (23) I MULTI PAR R32 INV 35 (23) I MULTI

Ideales para usuarios que buscan el máximo confort y un gran ahorro con una estética moderna, para estancias pequeñas y medianas.

CARACTERÍSTICAS

Características modelos Inverter digital monosplit bomba de calor.

- Más eficiencia, más ahorro.
- Clasificación energética A++.
- Sistema inteligente inverter.
- Compresor rotativo de alta eficiencia.
- Refrigerante ecológico R-32.
- Intercambiador de calor de 5 caras de alta eficiencia.
- Filtro esterilizador de iones de plata.
- Visor digital.
- Diseño compacto.
- Memoria de autoarranque.
- Gran ángulo de dispersión.
- Mando a distancia multifunción.
- Temporizador.
- Selección automática frío o calor.
- Función nocturna.



MULTI R32 INV			
MODELOS	PAR R32 INV 26(23) I MULTI	PAR R32 INV 35(23) I MULTI	MULTI 2X1 R32 INV 52 E
CÓDIGO	0.727.025	0.727.026	0.725.088
REFRIGERANTE	R-32	R-32	R-32
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	2600	3400	5100
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	2610	3420	5200
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frío / Calor	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
CONSUMO Frío / Calor (W)	35/35	35/35	1.545 / 1.333
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz
SEER/SCOP	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	22/40	22/40	65

* Más características técnicas en la página 16

**GAMA
DOMÉSTICA
TRIPLE
R410A**



TRIPLE INV (B) 218 E PAR INV (B) 2607 I PAR INV (B) 5307 I

Triple inverter combinable 3x1



UNIDAD EXTERIOR TRIPLE INV (B) 218 E



UNIDADES INTERIORES



PAR INV INV 2607 I



PAR INV 5307 I



Los sistemas Triple Ducasa son ideales para usuarios con reducida capacidad exterior de instalación, puesto que con una única unidad exterior se pueden realizar diferentes combinaciones de unidades interiores y distintos equipos (splits de pared) de varias capacidades.

UNIDAD EXTERIOR TRIPLE INV (B) 218 E

MODELO	TRIPLE INV (B) 218 E
CÓDIGO	0.725.096
REFRIGERANTE	R-410A
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	6150 / 6600
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	6600 / 6900
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frio / Calor	A++ / A+
CONSUMO Frio / Calor (W)	1800 / 1710
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	230V/1ph/50 Hz
SEER/SCOP	6.1 / 4.0
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	70

UNIDADES INTERIORES PAR INV 2607 I / PAR INV 5307 I

MODELOS	PAR INV 2607 I	PAR INV 5307 I
CÓDIGO	0.727.094	0.727.099
REFRIGERANTE	R-410A	R-410A
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	2600 / 3100	5100 / 5700
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	2600 / 3800	5100 / 6500
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frio / Calor	A++ / A+	A++ / A+
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz
SEER/SCOP	6.6 / 4.0	6.6 / 4.0
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	28	30

* Más características técnicas en la página 17

GAMA PORTÁTIL



PTL F23 LC PTL BC 38

PTL F33 PTL BC 33



MANDO A DISTANCIA



PTL F23 LC



PTL BC 38




PTL F33
PTL BC 33

Ideales para usuarios que buscan llevar la climatización de un lugar a otro

CARACTERÍSTICAS

- Clasificación energética A / A+
- Display digital.
- Gas refrigerante R290
- Incluye Kit de ventana básico
- Mando a distancia



GAMA PORTÁTIL

MODELOS	PTL F23 LC	PTL BC 38	PTL F33	PTL BC 33
CÓDIGO	0.726.458	0.726.457	0.726.460	0.726.461
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	2600	3200	3500	3500
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	•	2900	•	3200
CAUDAL DEL AIRE (m³/h)	320	300	390	390
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frio / Calor	A	A / A+	A	A / A+
CONSUMO Frio / Calor (W)	1000	1230	1345	1345
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz
SEER/SCOP	2.6	2.6 / 2.8	2.6	2.6 / 2.8
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	65	65	65	65
DIMENSIONES (mm)	280x675x290	445x715x370	419x688x358	419x688x358
PESO (Kg)	20,8	31	27	27,5

GAMA SEMI- INDUSTRIAL



CON 63 R32 CON 83 R32



TERMOSTATO
DE PARED

CARACTERÍSTICAS MODELO CONDUCTOS INVERTER

- Compresor inverter DC.
- Diseño para falso techo.
- Unidad interior con ventilador tangencial.
- Grandes distancias entre unidad interior y exterior.
- Alta presión estática.
- Bajo nivel sonoro.
- Termostato de pared con programación semanal y mando a distancia (opcional).
- Unidad exterior resistente a la corrosión.
- Bomba de agua para eliminación de condensados.
- Sonda ambiente en el retorno de la unidad y en el termostato de pared.



OPCIONAL

KIT WIFI
(SMARTLIFE APP)
REF.: 0.727.801

GAMA SEMI-INDUSTRIAL

MODELO	CON 63 R32	CON 83 R32
CÓDIGO	0.728.393	0.728.395
REFRIGERANTE	R-32	R-32
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	7040	10550
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	7620	11500
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frio / Calor	A++ / A+	A++ / A+
CONSUMO Frio / Calor (W)	2285 / 1930	3210 / 2860
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz
SEER/SCOP	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	42 / 55	45 / 60

* Más características técnicas en la página 18

CASSETTE INVERTER R32

CAS 43 R32 / CAS 63 R32

CAS 83 R32 / CAS 133 R32



MANDO A DISTANCIA



Solución técnica y estética que se adapta a la climatización de salas de reuniones, tiendas, bares, restaurantes, halls de hoteles, etc. Equipados con cuatro salidas de impulsión para entregar sus prestaciones de forma homogénea.

CARACTERÍSTICAS

MANDO A DISTANCIA

- 5 modos de funcionamiento (frío, calor, auto, deshumidificador y ventilador).
- Función noche.
- Ajuste de temperatura de la estancia.
- Selector de velocidades del ventilador.
- Programador semanal.
- Display LCD.
- Termostato de pared (opcional).



OPCIONAL

KIT WIFI
(SMARTLIFE APP)
REF.: 0.727.801

GAMA SEMI-INDUSTRIAL

MODELOS	CAS 43 R32	CAS 63 R32	CAS 83 R32	CAS 133 R32
CÓDIGO	0.728.375	0.728.376	0.728.378	0.728.390
REFRIGERANTE	R-32	R-32	R-32	R-32
REFRIGERACIÓN: NOM - MÁX (W)	5280	7040	10550	13400
CALEFACCIÓN: NOM - MÁX (W)	5800	7620	11500	16120
CAUDAL DEL AIRE (m³/h)	1250	1450	1850	2050
EFICIENCIA ENERGÉTICA Frío / Calor	A++	A++	A++	A++
CONSUMO Frío / Calor (W)	1660 / 1560	2260 / 2080	3270 / 2970	4280 / 4230
TENSIÓN / FRECUENCIA (V/Hz)	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	230V/1ph/50 Hz	400V/3ph/50 Hz
SEER/SCOP	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0
NIVEL SONORO U.int / U.ext. (dB(A))	42 / 54	44 / 55	48 / 60	50 / 62

* Más características técnicas en la página 19

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA DOMÉSTICA

TABLA CARACTERÍSTICAS PAR INV R32

MODELO			PAR R32 INV 26	PAR R32 INV 35	PAR R32 INV 53	PAR R32 INV 70
Tipo			Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Tipo de control			Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad frío	W		2600 (940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250~5910)	6810 (1830~7800)
Capacidad calor	W		2610 (940~3360)	3420 (1000~3810)	5130 (1250~6070)	6870 (1850~7900)
SEER	W/W		6.1	6.1	6.1	6.1
Clase eficiencia energética			A++	A++	A++	A++
SCOP	W/W		4.0	4.0	4.0	4.0
Clase eficiencia energética			A+	A+	A+	A+
Potencia sonora máquina interior	High	dB (A)	50	50	53	54
	Med.	dB (A)	43	43	47	48
	Low.	dB (A)	32	32	36	40
Potencia sonora máquina exterior		dB (A)	60	60	65	67
	High	dB (A)	40	40	43	44
Nivel sonoro interior	Med.	dB (A)	33	33	38	38
	Low.	dB (A)	22	22	27	30
Nivel sonoro exterior		dB (A)	50	50	55	57
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Rango de voltaje	V		165~265	165~265	165~265	165~265
Corriente nominal	Frío	A	4.0 (1.2~8.0)	5.8 (1.5~9.0)	8.1 (1.7~12.0)	10.7 (2.3~12.3)
	Calor	A	3.8 (1.2~9.0)	5.1 (1.5~10.0)	7.1 (1.7~13.0)	9.9 (2.3~13.5)
Potencia consumida	Frío	W	825 (240~1380)	1130 (290~1500)	1580 (330~2350)	2257 (410~2824)
	Calor	W	767 (240~1552)	1005 (290~1720)	1374 (340~2540)	2063 (420~3005)
Refrigerante	Tipo	Kg	R-32/0.45	R-32/0.49	R-32/1.00	R-32/1.14
GWP (R-32)			675	675	675	675
Circulación del aire int.		m³/h	420/420	550/550	800/800	980/980
Interconexión / N° y diámetro			4x1.5mm²	4x1.5mm²	4x1.5mm²	4x1.5mm²
Tuberías	Gas		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Líquido		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longitud máxima	m		25	25	25	25
Desnivel máximo	m		10	10	10	10
Refrigerante adicional	(g/m)		15	15	15	20
Precarga refrigerante	m		5	5	5	5
Dimensiones (W x H x D)	Int	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Ext	mm	712x459x276	712x459x276	853x602x349	920x699x380
Peso neto	Int	Kg	6.5	7.5	10	13
	Ext	Kg	22	22	35	40



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA DOMÉSTICA MULTI

TABLA CARACTERÍSTICAS MULTI INV R32

MODELO			PAR R32 INV 26(23) I MULTI	PAR R32 INV 35(23) I MULTI	MULTI 2X1 R32 INV 52 E
Tipo			Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Tipo de control			Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad frío	W		2600	3400	5100 (1230~5600)
Capacidad calor	W		2610	3420	5200 (1290~5750)
SEER	W/W		6.1	6.1	6.1
Clase eficiencia energética			A++	A++	A++
SCOP	W/W		4.0	4.0	4.0
Clase eficiencia energética			A+	A+	A+
Potencia sonora	High	dB (A)	50	50	•
máquina interior	Med.	dB (A)	42	42	•
	Low.	dB (A)	34	34	•
Potencia sonora máquina exterior		dB (A)	•	•	65
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Rango de voltaje	V		165~265	165~265	165~265
Corriente nominal	Frío	A	0.2	0.2	7.5 (1.3~10.5)
	Calor	A	0.2	0.2	6.2 (1.3~10.5)
Potencia consumida	Frío	W	35	35	1545 (280~2050)
	Calor	W	35	35	1333 (280~2050)
Refrigerante	Tipo	Kg	•	•	R-32/1.10
GWP (R-32)			•	•	743
Circulación del aire int.	m³/h		650	680	3000
Interconexión / N° y diámetro			4x1.5mm²	4x1.5mm²	2x4x1.5mm²
Tuberías	Gas		3/8"	3/8"	2x3/8"
	Líquido		1/4"	1/4"	2x1/4"
Longitud máxima	m		15	15	30
Desnivel máximo	m		10	10	10
Refrigerante adicional	(g/m)		15	15	•
Precarga refrigerante	m		•	•	5
Dimensiones (W x H x D)	Int	mm	698x255x190	777x250x201	•
	Ext	mm	•	•	853x602x349
Peso neto	Int	Kg	6.5	7.5	•
	Ext	Kg	•	•	33

TABLA DE COMPATIBILIDAD MÁQUINAS INTERIORES MULTI

PAR R32 INV 26(23) I MULTI / PAR R32 INV 35(23) I MULTI
PAR R32 INV 35(23) I MULTI / PAR R32 INV 35(23) I MULTI
PAR R32 INV 26(23) I MULTI / PAR R32 INV 26(23) I MULTI
MULTI 2X1 R32 INV 52 E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA DOMÉSTICA TRIPLE

TABLA CARACTERÍSTICAS PAR INV TRIPLE

MODELO			TRIPLE INV (B) 218 E	PAR INV (B) 2607 I	PAR INV (B) 5307 I
Tipo de control			Interconexión	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad frío	W		6150 (2800~6600)	2600 (1000~3100)	5100 (1800~5700)
Capacidad calor	W		6600 (2450~6900)	2600 (1000~3800)	5100 (1800~6500)
Pot. Diseño frío	W		5200	2600	5200
Pot. Diseño calor	W		5860	2600	5200
SEER	W/W		6.1	6.6	6.6
Clase eficiencia energética			A++	A++	A++
SCOP	W/W		4.0	4.0	4.0
Clase eficiencia energética			A+	A+	A+
Potencia sonora máquina interior	High	dB (A)	•	46	54
	Med.	dB (A)	•	42	48
	Low.	dB (A)	•	38	40
Potencia sonora máquina exterior		dB (A)	68	•	•
	High	dB (A)	•	36	44
Nivel sonoro interior	Med.	dB (A)	•	32	38
	Low.	dB (A)	•	28	30
Nivel sonoro exterior		dB (A)	58	•	•
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Rango de voltaje	V		198~264	198~264	198~264
Corriente nominal	Frío	A	8.5	0.2	0.2
	Calor	A	7.8	0.2	0.2
Potencia consumida	Frío	W	1800 (350~2100)	35	35
	Calor	W	1710 (420~2050)	35	35
Refrigerante	Tipo	Kg	R-410A/2.30	R-410A	R-410A
Circulación del aire		m³/h	4000	650/650	650/651
Interconexión / N° y diámetro			4x1.5mm²	4x1.5mm²	4x1.5mm²
Tuberías	Gas		3x3/8"	3/8"	1/2"
	Líquido		3x1/4"	1/4"	1/4"
Longitud máxima	m		45	15	15
Desnivel máximo	m		•	10	10
Refrigerante adicional	(g/m)		•	15	20
Precarga refrigerante	m		5	•	•
Dimensiones (W x H x D)	Int	mm	•	800x280x185	900x280x202
	Ext	mm	900x660x310	•	•
Peso neto	Int	Kg	•	8.5	11
	Ext	Kg	50	•	•

TABLA DE COMPATIBILIDAD MÁQUINAS INTERIORES TRIPLE

TRIPLE INV (B) 218 E	2 UNIDADES INTERIORES	3 UNIDADES INTERIORES
COMBINACIONES	2,6 kW + 2,6 kW 2,6 kW + 5,2 kW	2,6 kW + 2,6 kW + 2,6 kW •



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA SEMI-INDUSTRIAL

TABLA CARACTERÍSTICAS CONDUCTOS INVERTER R32

MODELO			CON 63 R32	CON 83 R32
Tipo			Bomba de calor	Bomba de calor
Tipo de control			Termostato pared	Termostato pared
Capacidad frío	W		7040 (2200~7920)	10550 (3080~12300)
Capacidad calor	W		7620 (2320~8350)	11500 (3280~13500)
SEER	W/W		6.1	6.1
Clase eficiencia energética			A++	A++
SCOP	W/W		4.0	4.0
Clase eficiencia energética			A+	A+
Potencia sonora máquina interior	High	dB (A)	59	63
	Med.	dB (A)	52	55
	Low.	dB (A)	44	47
Potencia sonora máquina exterior		dB (A)	68	70
	High	dB (A)	48	50
Nivel sonoro interior	Med.	dB (A)	42	45
	Low.	dB (A)	34	37
Nivel sonoro exterior		dB (A)	55	60
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Rango de voltaje	V		176~265	176~265
Corriente nominal	Frío	A	10.2 (3.8~12.8)	14.6 (4.8~19.1)
	Calor	A	8.5 (4.0~12.5)	12.5 (4.2~19.5)
Potencia consumida	Frío	W	2285 (710~2900)	3210 (935~4340)
	Calor	W	1930 (745~2795)	2860 (825~4400)
Refrigerante	Tipo	Kg	R-32/1.25	R-32/2.40
GWP (R-32)			675	675
Circulación del aire int.	m³/h		1000/1250	1800/2000
Interconexión / N° y diámetro			3x1.5mm²	3x1.5mm²
Tuberías	Gas		1/2"	5/8"
	Líquido		1/4"	3/8"
Longitud máxima	m		50	65
Desnivel máximo	m		25	30
Refrigerante adicional	(g/m)		12	24
Precarga de refrigerante	m		5	5
Dimensiones (W x H x D)	Int	mm	920x2750x570	1200x3000x800
	Ext	mm	845x694x330	940x885x338
Peso neto	Int	Kg	27	44
	Ext	Kg	39	69



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA SEMI-INDUSTRIAL

TABLA CARACTERÍSTICAS CASSETTE INVERTER R32


MODELO			CAS 43 R32	CAS 63 R32	CAS 83 R32	CAS 133 R32
Tipo			Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Tipo de control			Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad frío	W		5280 (1760~6330)	7040 (2200~7920)	10550 (3080~12300)	13400 (3520~15830)
Capacidad calor	W		5800 (1860~7040)	7620 (2320~8350)	11500 (3280~13500)	16120 (4100~17290)
SEER	W/W		6.1	6.1	6.1	6.1
Clase eficiencia energética			A++	A++	A++	A++
SCOP	W/W		4.0	4.0	4.0	4.0
Clase eficiencia energética			A+	A+	A+	A+
Potencia sonora máquina interior	High	dB (A)	55	54	62	64
	Med.	dB (A)	48	50	58	61
	Low.	dB (A)	42	44	52	54
Potencia sonora máquina exterior		dB (A)	65	68	70	72
	High	dB (A)	47	49	54	55
	Med.	dB (A)	42	44	48	50
	Low.	dB (A)	34	36	42	43
Nivel sonoro exterior		dB (A)	54	55	60	62
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V~/50Hz/3P
Rango de voltaje	V		176~265	176~265	176~265	304~458
Corriente nominal	Frío	A	7.3 (2.5~9.0)	9.9 (3.1~11.4)	15.0 (4.2~19.7)	6.6 (1.4~8.8)
	Calor	A	6.9 (2.6~9.7)	9.1 (3.1~11.7)	13.2 (3.7~20.1)	6.5 (1.7~8.3)
Potencia consumida	Frío	W	1660 (360~2070)	2260 (455~2640)	3270 (955~4430)	4280 (745~5680)
	Calor	W	1560 (370~2215)	2080 (458~2690)	2970 (845~4490)	4230 (890~5390)
Refrigerante	Tipo	Kg	R-32/1.25	R-32/1.25	R-32/2.40	R-32/3.10
GWP (R-32)			675	675	675	675
Circulación del aire int.		m³/h	1000/1250	1300/1450	1600/1850	1950/2050
Interconexión / N° y diámetro			3x1.5mm²	3x1.5mm²	3x1.5mm²	3x1.5mm²
Tuberías	Gas		1/2"	1/2"	5/8"	3/4"
	Líquido		1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Longitud máxima	m		30	50	65	65
Desnivel máximo	m		20	25	30	30
Refrigerante adicional	(g/m)		12	12	24	24
Precarga de refrigerante	m		5	5	5	5
Dimensiones (W x H x D)	Int	mm	840x230x840	840x230x841	840x230x842	840x230x843
	Ext	mm	845x694x330	845x694x331	940x885x338	950x1330x340
	Panel	mm	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	Int	Kg	22	22	30	32
Peso neto	Ext	Kg	39	39	69	106
	Panel	Kg	6	6	6	6



PARA MÁS
INFORMACIÓN
VISITE NUESTRA WEB

www.ducasa.com

Contacte con nosotros

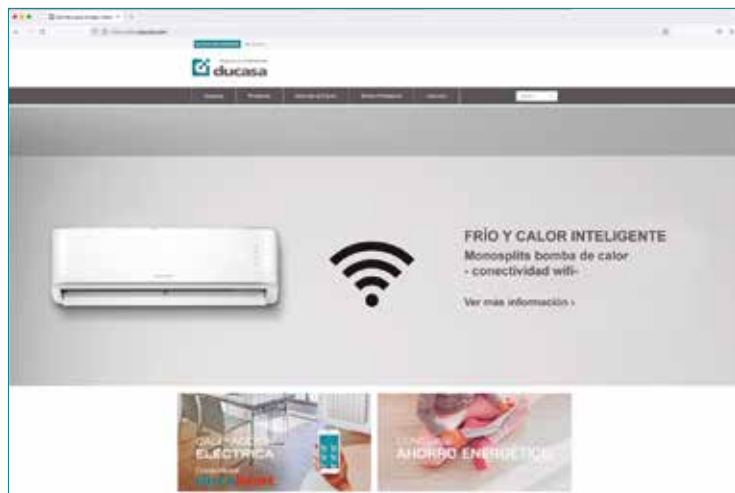

Todos los aparatos de este catálogo cumplen estrictas normas de fabricación y seguridad y ostentan las principales certificaciones internacionales.



Nuestros productos han sido fabricados con sistemas de trabajo certificados:

ISO-9001

ATENCIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL

932 478 630

ATENCIÓN AL CLIENTE

Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h
Viernes de 9.00 a 14.00h

Fax: 932 455 781

AVISOS

902 410 220

932 478 630

AVISOS ASISTENCIA TÉCNICA

Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h
Viernes de 9.00 a 14.00h

Fax: 932 455 781

Advertencia importante:

La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. Los colores fotografiados deberán ser tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

DISTRIBUIDOR



Expertos en Climatización

ducasa

Crta de l'Hospitalet, 11 · Nave 3
08940 Cornellà del Llobregat

Tel. 932 478 630

Fax 932 455 781

www.ducasa.com

info@ducasa.com