



*Expertos en Climatización*

**ducasa**

**HIGIENE PROFESIONAL**  
2024/25

## HIGIENE PROFESIONAL



DUCASA PRESENTA UNA GAMA DE SECAMANOS QUE DESTACAN POR SU ROBUSTA CONSTRUCCIÓN, RESISTENCIA A LA DURACIÓN, FABRICADOS CON MATERIALES RECICLABLES, Y POR SU BAJO CONSUMO ENERGÉTICO DEBIDO A SU RAPIDEZ.

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nuestros secamanos de alta velocidad y de última generación utilizan aproximadamente un 90% menos de energía que los secadores de manos por aire caliente convencionales.

Los secadores de manos de última generación de Ducasa generan muchos menos residuos que las toallas de papel. En el sector terciario es un ahorro muy importante y se evita la tala de árboles para fabricar papel.

### AHORRO DE COSTES

Su pequeño consumo eléctrico, tiene un coste mucho más bajo que el coste del papel, lo cual puede representar un ahorro de 90%, frente al coste del papel.

### HIGIENE

Algunos secamanos de última generación también son muy higiénicos ya que incorporan pre filtro de aire , filtro HEPA, y UV esterilización.

# INDICE

04 Eco TURBO JET W PLUS

06 Compact OSTRO S

08 SIROCO S

10 Eco TORNADO S

12 GREGAL S

14 BORA W

15 ACCESORIOS BAÑO







**SECAMANOS**

## ECO TURBO JET W PLUS

Secador de manos tipo “hand in”, ultrarápido, ECO de bajo consumo, con recogida de agua, anti salpicaduras, con carcasa de ABS para zonas de alto tráfico.





ON/OFF  
automático por  
sensor infrarrojo.



Secado en 7-9 segundo.  
Auto-off en 25 segundos.



Filtro de partículas



Filtro HEPA de bacterias



Lámpara UV anti-bacterias



Interruptor ON/OFF.  
Interruptor calor/frío.  
Velocidad alta/baja.



Visor en cubeta  
de agua



Conector desagüe  
directo para  
cubeta de agua



Doble protección contra  
sobrecalentamiento



Apagado inteligente de la  
resistencia con temperatura  
ambiente superior a 25°C



LED azul externo de  
guía al usuario



Temporizador  
de secado



Motor de alta velocidad



Clavija de conexión




Fácil mantenimiento  
Fácil limpieza  
Tornillería antirrobo

## DESCRIPCIÓN

Diseño que evita derrames de agua al suelo. Energéticamente muy eficiente, bajo ruido, reducción de consumo de un 80% respecto a un secamanos tradicional, poca profundidad, alta velocidad y rápido secado, filtro aire antibacterias, interruptor aire frío-caliente.

- Acabado: Blanco y Negro.
- Material de la cubierta: Plástico ABS de alta resistencia a los impactos.
- Potencia Motor 1250W / Potencia resistencia 400W.
- Resistencia inteligente, sólo se activa con temperatura inferior a 25°C.
- Temperatura de aire 40°C (Incremento de 25°C).
- Velocidad de aire: 150 m/s (540 km/h).
- Flujo de aire: 119 m³/h.
- Tiempo de secado ultrarápido: 7seg., con límite de protección 25seg.
- Nivel de protección IP24.
- Aislamiento Eléctrico: Clase II.
- Nivel de ruido (a 1m): 70dB según norma UNE EN ISO11201: 2010 v2.
- Pre filtro de aire y filtro HEPA.
- Aire limpio con UV esterilización para mantener el aire libre de bacterias.
- Cubeta de recogida de agua de fácil acceso y desagüe para evacuar.
- Rango de sensor: 1-6 cm.

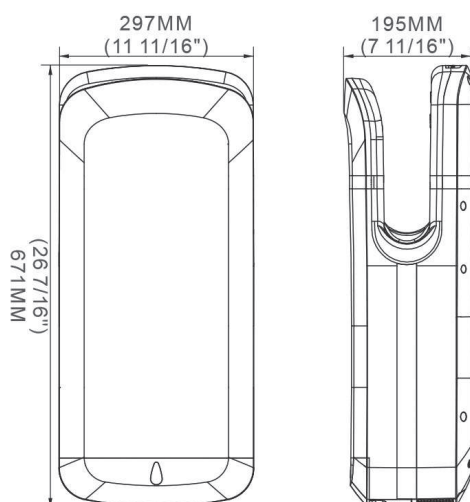

| MODELO               | CÓDIGO  | POTENCIA W | DIMENSIONES MM<br>(ancho x alto x fondo) | PESO KG |
|----------------------|---------|------------|------------------------------------------|---------|
| ECO Turbo Jet W Plus | 1026005 | 1250-400   | 297x671x195                              | 7,50    |



**SECAMANOS**

## COMPACT OSTRO S

Con carcasa de acero inoxidable, antivandálico, ECO de bajo consumo, estrecho de 17,3 cm, rápido.





ON/OFF  
automático por  
sensor infrarrojo.



Secado en 7-9 segundo.  
Auto-off en 25 segundos.



LED azul externo de  
guía al usuario



Motor de alta velocidad



Doble protección contra  
sobrecalentamiento



Envoltorio  
conectada a tierra



Plástico interior  
auto-extinguible.  
Envoltorio de acero  
inoxidable



Clavija de conexión



Fácil mantenimiento  
Fácil limpieza  
Tornillería antirrobo



Interruptor ON/OFF.  
Interruptor calor/frío.  
Velocidad alta/baja.



Filtro de partículas



Salida de aire  
helicoidal




Diseño compacto

## DESCRIPCIÓN

ECO, compacto, 17 cm de ancho, con luz led azul de guía par el usuario, alta velocidad y rápido secado, filtro aire antibacterias, interruptor aire frío-caliente.

- Material: Acero inoxidable-AISI 304.
- Carcasa sin soldadura sujeta con 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos, de 1,2mm de espesor.
- Acabado: Satinado.
- Potencia motor 500W / Potencia resistencia 850W.
- Temperatura de aire: 45°C (Incremento de 25°C).
- Velocidad de aire 100 m/s (360 Km/h).
- Flujo de aire: 83 m³/h.
- Tiempo de secado: 9 -11 segundos.
- Rango de sensor: 5-15 cm.
- Nivel de protección IP23.
- Aislamiento Eléctrico: Clase I.
- Control continuo opcional de velocidad y sonido: 61 - 100 m/s y 61 - 70 dB.
- Motor: 25.000 rpm.

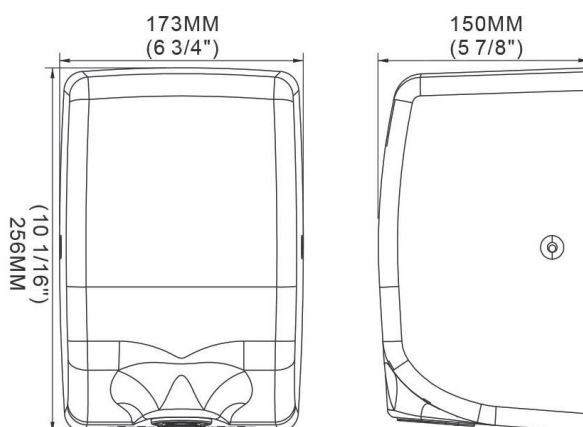

| MODELO          | CÓDIGO  | POTENCIA W | DIMENSIONES MM<br>(ancho x alto x fondo) | PESO KG |
|-----------------|---------|------------|------------------------------------------|---------|
| Compact OSTRO S | 1026008 | 500-850    | 173x255x150                              | 3,00    |





SECAMANOS

## SIROCO S

Con carcasa de acero inoxidable, antivandálico, ECO de bajo consumo, para norma ADA 10 cm de profundidad, rápido.







ON/OFF  
automático por  
sensor infrarrojo.



Secado en 7-9 segundo.  
Auto-off en 25 segundos.



LED azul externo de  
guía al usuario



Motor de alta velocidad



Doble protección contra  
sobrecalentamiento



Envolvente  
conectada a tierra



Plástico interior  
auto-extinguible.  
Envolvente de acero  
inoxidable



Clavija de conexión



Fácil mantenimiento  
Fácil limpieza  
Tornillería antirrobo



Interruptor ON/OFF.  
Interruptor calor/frío.  
Velocidad alta/baja.



Normativa ADA  
Instalación tras espejo  
Profundidad de 10cm



Ajuste de velocidad  
personalizada



Apagado inteligente  
de la resistencia con  
temperatura ambiente  
superior a 25°C



Filtro de  
partículas




Filtro HEPA de  
bacterias

## DESCRIPCIÓN

Certificado ADA, con luz led azul de guía para el usuario, alta velocidad y rápido secado, filtro aire antibacterias, interruptor aire frío-caliente.

- Material: Acero inoxidable -AISI 304
- Carcasa sin soldadura sujeta con 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos, de 1,2mm de espesor.
- Acabado: Satinado
- Potencia motor 600W / Potencia resistencia 400W.
- Temperatura de aire: 40°C (Incremento de 25°C)
- Velocidad de aire: 105 m/s (378 km/h).
- Flujo de aire: 87 m³/h
- Tiempo de secado: 10-12 segundos
- Rango de sensor: 5-15 cm
- Nivel de protección IP23
- Aislamiento Eléctrico: Clase I
- Control continuo opcional de velocidad y sonido: 64 - 100 m/s y 65 - 74 dB
- Motor: 32.000 rpm.

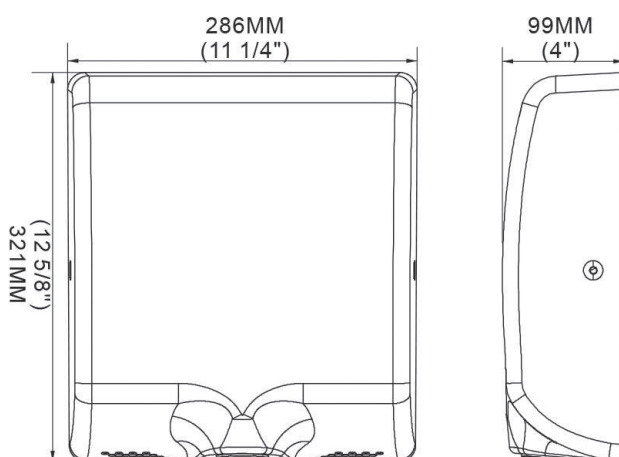

| MODELO   | CÓDIGO   | POTENCIA W | DIMENSIONES MM<br>(ancho x alto x fondo) | PESO KG |
|----------|----------|------------|------------------------------------------|---------|
| SIROCO S | 10260012 | 600-400    | 286x321x99                               | 3,50    |



**SECAMANOS**

## ECO TORNADO S

Con carcasa de acero inoxidable, antivandálico, ECO de bajo consumo, rápido y potente, para zonas de alto tráfico.







ON/OFF  
automático por  
sensor infrarrojo.



Secado en 7-9 segundo.  
Auto-off en 25 segundos.



LED azul externo de  
guía al usuario



Motor de alta velocidad



Doble protección contra  
sobrecalentamiento



Envoltorio  
conectada a tierra



Plástico interior  
auto-extinguible.  
Envoltorio de acero  
inoxidable



Anti-vibraciones en  
base de sujeción



Clavija de conexión



Fácil mantenimiento  
Fácil limpieza  
Tornillería antirrobo



Interruptor ON/OFF.  
Interruptor calor/frío.  
Velocidad alta/baja.



Ajuste de velocidad  
personalizada



Apagado inteligente  
de la resistencia con  
temperatura ambiente  
superior a 25°C



Filtro de  
partículas




Filtro HEPA de  
bacterias

## DESCRIPCIÓN

ECO, alta velocidad y rápido secado, filtro aire antibacterias, testado más de 500.000 veces.

- Material: Acero inoxidable - AISI 304.
- Acabado: Satinado.
- Carcasa sin soldadura sujeta con 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos, de 1,2mm de espesor.
- Potencia motor 550W / Potencia resistencia 1250W.
- Interruptor aire frío-caliente.
- Temperatura de aire: 45 °C (Incremento de 25°C).
- Velocidad de aire: 100 m/s (360 km/h).
- Flujo de aire: 130 m³/h.
- Tiempo de secado: 8 -10 segundos.
- Rango de sensor: 5-15 cm.
- Nivel de protección IP23.
- Aislamiento Eléctrico: Clase I.
- Control continuo opcional de velocidad y sonido: 64 - 100 m/s y 65 - 74 dB.
- Motor de 22.000 rpm.

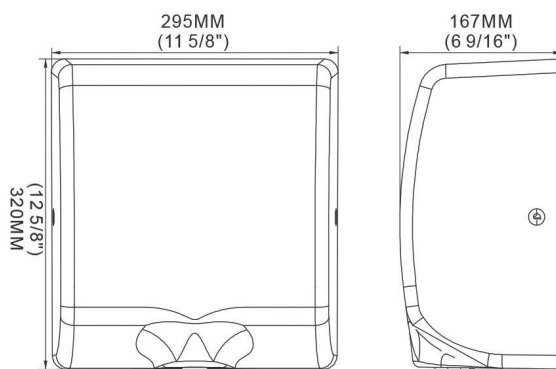

| MODELO        | CÓDIGO   | POTENCIA W | DIMENSIONES MM<br>(ancho x alto x fondo) | PESO KG |
|---------------|----------|------------|------------------------------------------|---------|
| ECO Tornado S | 10260010 | 550-1250   | 295x320x170                              | 4,4     |



**SECAMANOS**

## GREGAL S

Con carcasa de ABS satinado, certificado ADA. Diseño compacto.







ON/OFF  
automático por  
sensor infrarrojo.



Secado en 7-9 segundo.  
Auto-off en 25 segundos.



LED azul externo de  
guía al usuario



Motor de alta velocidad



Doble protección contra  
sobrecalentamiento



Envolvente  
conectada a tierra



Plástico interior  
auto-extinguible.  
Envolvente de acero  
inoxidable



Clavija de conexión



Fácil mantenimiento  
Fácil limpieza  
Tornillería antirrobo



Interruptor ON/OFF.  
Interruptor calor/frío.  
Velocidad alta/baja.



Anti-vibraciones en  
base de sujeción



Normativa ADA  
Instalación tras  
espejo  
Profundidad de  
10cm



Salida de aire  
helicoidal



Alta seguridad  
contra partes  
afiladas o huecos




Diseño compacto

## DESCRIPCIÓN

Alta frecuencia de paso, con luz led azul de guía para el usuario, alta velocidad y rápido secado.

- Con luz led azul de guía para el usuario, alta velocidad y rápido secado.
- Material: ABS.
- Carcasa sin soldadura sujeta con 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos.
- Base de aluminio con 4 silentblocks.
- Acabado: Satinado.
- Potencia motor 600W / Potencia resistencia 600W.
- Temperatura de aire: 40 °C (Incremento de 15°C)
- Velocidad de aire: 115 m/s (414 km/h).
- Flujo de aire: 97 m³/h.
- Tiempo de secado: 10-12 segundos.
- Rango de sensor: 5-15 cm, por defecto 12 cm.
- Nivel de protección IP23.
- Aislamiento Eléctrico: Clase I.
- Nivel de ruido (a 1m): 74 dB según norma UNE EN ISO11201: 2010 v2.
- Motor de 32.000 rpm.

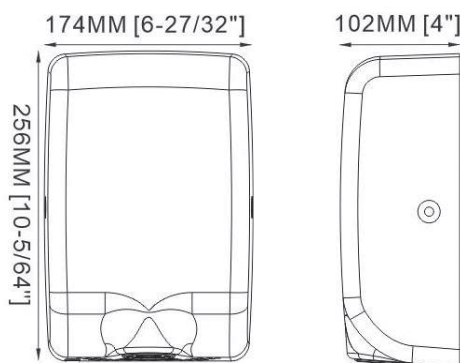

| MODELO   | CÓDIGO  | POTENCIA W | DIMENSIONES MM<br>(ancho x alto x fondo) | PESO KG |
|----------|---------|------------|------------------------------------------|---------|
| Gregal S | 1026015 | 600-600    | 174x256x102                              | 2,50    |



# BORA W


## SECAMANOS



Con carcasa de ABS blanco, certificado ADA.  
Diseño compacto.

## DESCRIPCIÓN

- Con luz led azul de guía para el usuario, alta velocidad y rápido secado.
- Material: ABS.
- Carcasa sin soldadura sujeta con 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos.
- Base de aluminio con 4 silentblocks.
- Acabado: Satinado, blanco.
- Potencia motor 600W / Potencia resistencia 400W.
- Temperatura de aire: 40°C (Incremento de 25°C).
- Velocidad de aire: 115 m/s (414 km/h).
- Flujo de aire: 97 m³/h.
- Tiempo de secado: 10-12 segundos.
- Rango de sensor: 5-15 cm, por defecto 12 cm.
- Nivel de protección IP23.
- Aislamiento Eléctrico: Clase I.
- Nivel de ruido (a 1m): 70dB según norma UNE EN ISO11201: 2010 v2.
- Motor de 32.000 rpm.

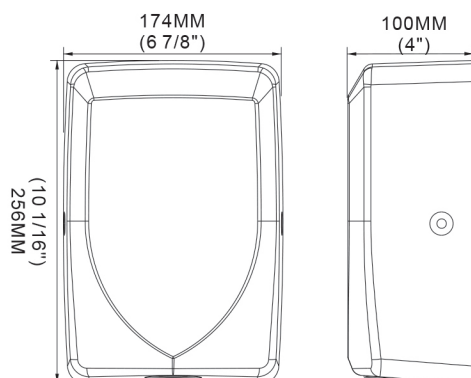

ON/OFF automático por sensor infrarrojo.



Secado en 7-9 segundos. Auto-off en 25 segundos.



LED azul externo de guía al usuario



Motor de alta velocidad



Doble protección contra sobrecalentamiento



Envolvente conectada a tierra



Plástico interior auto-extinguible. Envolverte de acero inoxidable



Clavija de conexión



Fácil mantenimiento. Fácil limpieza. Tornillería antirrobo



Interruptor ON/OFF. Interruptor calor/frío. Velocidad alta/baja.



Filtro de partículas



Normativa ADA. Instalación tras espejo. Profundidad de 10cm



Alta seguridad contra partes afiladas o huecos



Diseño compacto



Salida de aire helicoidal

| MODELO | CÓDIGO  | POTENCIA W | DIMENSIONES MM<br>(ancho x alto x fondo) | PESO KG |
|--------|---------|------------|------------------------------------------|---------|
| BORA W | 1026026 | 600-400    | 174x256x100                              | 3,50    |



# ACCESORIOS BAÑO

## ACCESORIOS



**Porta Papel TD-263**

- 279x263x103mm
- 1,9 Kg
- 450-650 unidades
- Para papel max 264x70mm con cierre
- **CODIGO: 1028040**



**Porta Rollo PR-23**

- 255x260x120mm
- 1,4Kg
- Ancho rollo max 115mm
- Max Dia rollo 230mm con cierre
- **CODIGO: 1028049**



**Jabonera CR 1.0L**

- 123x209x66mm
- 1,0L capacidad
- Relleno con cierre
- **CODIGO: 1028061**



**Soporte Pie dispensador DA11**

- 110x1490x110mm
- **CODIGO: 1028040**



**Dispensador automático Spray DA11S**

- 140x236x106mm
- Capacidad: 1100 ML
- Dosis: 1ML
- **CODIGO: 1028067**




**Dispensador automático Gel DA11**

- 140x236x106mm
- Capacidad: 1100 ML
- Dosis: 1ML
- **CODIGO: 1028064**

PARA MÁS  
INFORMACIÓN  
VISITE NUESTRA WEB

# www.ducasa.com

Contacte con nosotros

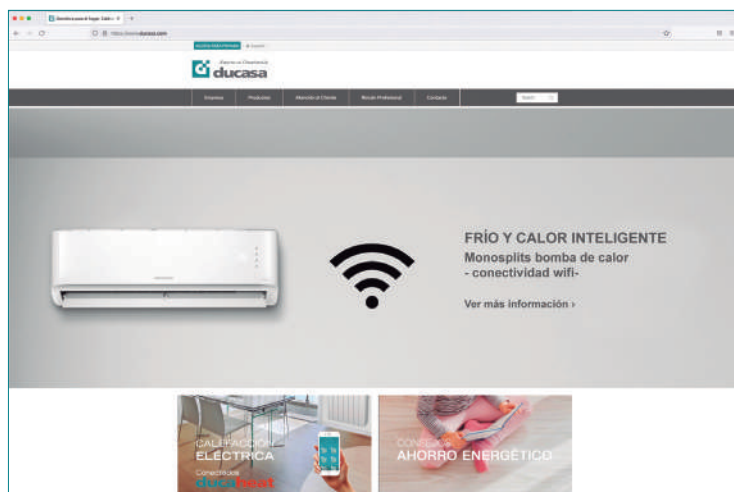

Todos los aparatos de este catálogo cumplen estrictas normas de fabricación y seguridad y ostentan las principales certificaciones internacionales.



Nuestros productos han sido fabricados con sistemas de trabajo certificados:

ISO-9001

**ATENCIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL**

**932 478 630**

**ATENCIÓN AL CLIENTE**

Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h  
Viernes de 9.00 a 14.00h

Fax: 932 455 781

**AVISOS**

**902 410 220**

**932 478 630**

**AVISOS ASISTENCIA TÉCNICA**

Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h  
Viernes de 9.00 a 14.00h

Fax: 932 455 781

**Advertencia importante:**

La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. Los colores fotografiados deberán ser tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

**DISTRIBUIDOR**



*Expertos en Climatización*

**ducasa**

Crta de l'Hospitalet, 11 · Nave 3  
08940 Cornellà del Llobregat

Tel. 932 478 630  
Fax 932 455 781

www.ducasa.com  
info@ducasa.com