



## ECO TORNADO S

SECAMANOS

Con carcasa de acero inoxidable, antivandálico, ECO de bajo consumo, rápido y potente, para zonas de alto tráfico.





ON/OFF automático por sensor infrarrojo.



Secado en 7-9 segundo. Auto-off en 25 segundos.



LED azul externo de guía al usuario



Motor de alta velocidad



Doble protección contra sobrecalentamiento



Envoltorio conectada a tierra



Plástico interior auto-extinguible. Envoltorio de acero inoxidable



Anti-vibraciones en base de sujeción



Clavija de conexión



Fácil mantenimiento  
Fácil limpieza  
Tornillería antirrobo



Interruptor ON/OFF. Interruptor calor/frío. Velocidad alta/baja.



Ajuste de velocidad personalizada



Apagado inteligente de la resistencia con temperatura ambiente superior a 25°C



Filtro de partículas




Filtro HEPA de bacterias

## DESCRIPCIÓN

ECO, alta velocidad y rápido secado, filtro aire antibacterias, testado más de 500.000 veces.

- Material: Acero inoxidable - AISI 304.
- Acabado: Satinado.
- Carcasa sin soldadura sujeta con 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos, de 1,2mm de espesor.
- Potencia motor 550W / Potencia resistencia 1250W.
- Interruptor aire frío-caliente.
- Temperatura de aire: 45 °C (Incremento de 25°C).
- Velocidad de aire: 100 m/s (360 km/h).
- Flujo de aire: 130 m³/h.
- Tiempo de secado: 8 -10 segundos.
- Rango de sensor: 5-15 cm.
- Nivel de protección IP23.
- Aislamiento Eléctrico: Clase I.
- Control continuo opcional de velocidad y sonido: 64 - 100 m/s y 65 - 74 dB.
- Motor de 22.000 rpm.

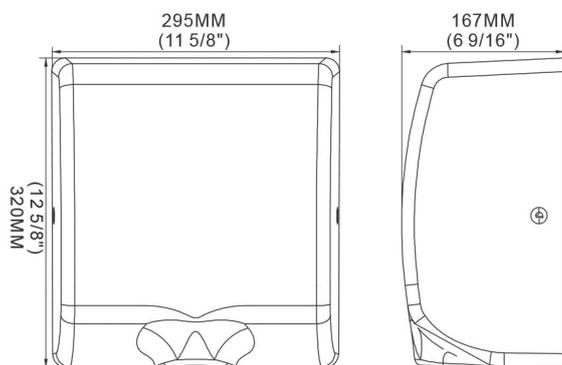

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA W	DIMENSIONES MM (ancho x alto x fondo)	PESO KG
ECO Tornado S	10260010	550-1250	295x320x170	4,4